

## KOLEKCJA PŁYTEK:

## HEKSAGON DUŻY

# RawDecor

 WYMIAR CAŁEGO PLASTRA: 278 x 267 mm (0.074 m<sup>2</sup>)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 58 x 51 mm

GRUBOŚĆ: 4 mm

**DOTYCZY SKU:**
**HDBS, HDBS, HDRM, HDROSM, HDONM, HDPBM, HDNM, HDMM, HDSCM, HDLC, HDSJS, HDGOM, HDLM, HDCS, HDCM**

ZASADNICZNE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
OPIS WYROBU	SKU: HDBS, HDBS, HDRM, HDROSM, HDONM, HDPBM, HDNM, HDMM, HDSCM, HDLC, HDSJS, HDGOM, HDLM, HDCS, HDCM
	plytki ceramiczne prasowane na sucho grupa BIa (absorpcja wody E≤0,5%), GL szkliwione
reakcja na ogień	A1
uwalnianie substancji niebezpiecznych (EN 10545-15) - system 3	
Kadm / Cd Ołów / Pb	uwalnianie kadmu <0,1 mg/dm <sup>3</sup> uwalnianie ołowiu <0,02 mg/dm <sup>3</sup>
Rad / Rd Thor / Th Potas / K	wskaźnik aktywności f1<1 wskaźnik aktywności f2< 200Bq/kg
siła wiązania / adhezja (EN 12004)	≥ 700 N/mm <sup>2</sup>
wytrzymałość na zginanie	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
odporność na szok termiczny (EN 10545-9)	spełnia
trwałość dla zastosowań	
wewnętrznych	spełnia
zewnętrznych / odporność na zamrażanie – rozmrażanie (EN 10545-12)	spełnia
odporność na chemikalia (EN 10545-13) małe stężenie kwasów i zasad	spełnia
odporność na ścieranie wgłębne płytek nieszkliwionych / objętość materiału startego (EN 10545-6)	< 175 mm <sup>3</sup>
odporność na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych przeznaczonych do wykładania podłóg (EN 10545-7)	klasa 5



SCIENNE



PODŁOGOWE



DO WNĘTRZ



MROZOODPORNE



KLASA PREMIUM



ŁATWE W CZYSZCZENIU



OGNIOODPORNE



NIE CHŁONĄ WODY

## KOLEKCJA PŁYTEK:

# RawDecor

## HEKSAGON DUŻY


WYMIAR CAŁEGO PLASTRA: 278 x 267 mm (0,074 m<sup>2</sup>)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 58 x 51 mm

GRUBOŚĆ: 4 mm

### DOTYCZY SKU:

**HDBS, HDBS, HDRM, HDROSM, HDONM, HDPBM, HDNM, HDMM, HDSCM, HDLC, HDSJS, HDGOM, HDLM, HDCS, HDCM**

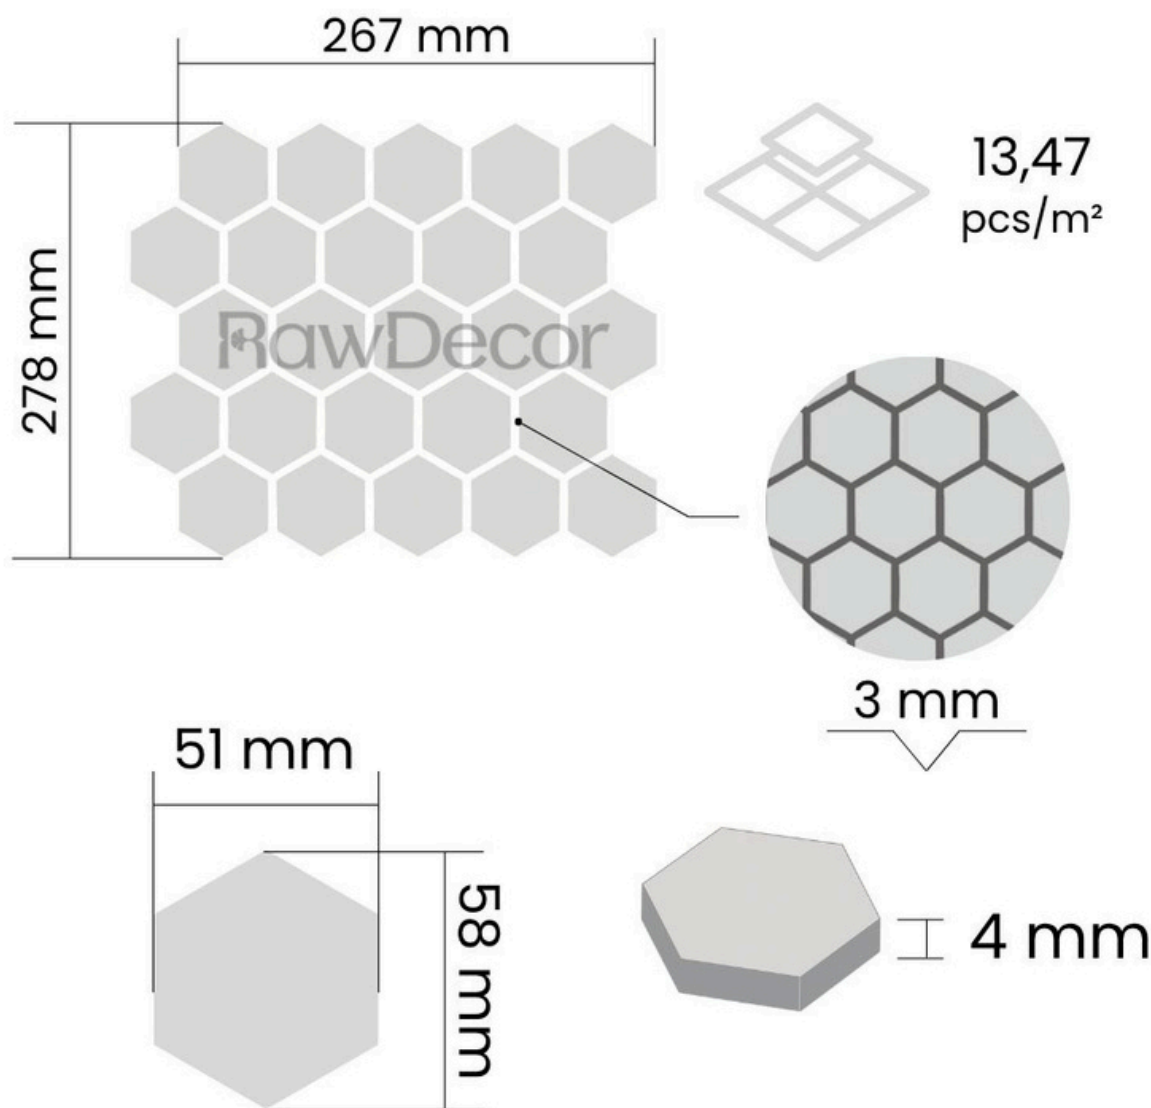

Dopuszczalne odchylenie wymiarowe arkusza i elementów mozaiki wynosi  $\pm 2\%$  względem wartości nominalnych, zgodnie z normą EN 14411.